



3M™ Cubitron II™ Roloc™


Технический бюллетень

Август, 2014

Номера по каталогу
33377, 33379, 33380

Описание Продукта:

Круги предназначены для обработки труднодоступных поверхностей. Грубая шлифовка, доводка «в размер» литых заготовок, сварных швов, металлизированных поверхностей, инструмента, труб, валов и прутков. Благодаря наличию зерна точной формы Кубитрон II круги равномерно прорезают материал, оставляя отличный результат и не перегревая поверхность. Самозатачивание абразивного зерен в процессе шлифовки обеспечивает постоянную агрессивность резания и более длительный срок службы круга.

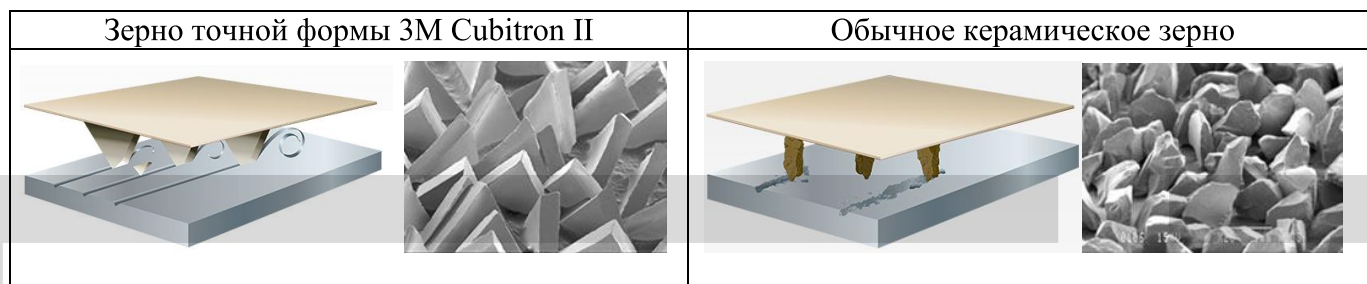

Физико-технические характеристики:

Основа:	Фибра
Связка:	Синтетическая смола
Минерал:	Оксид Алюминия / Cubitron II (Кубитрон II)
Зернистость:	36+ 60+ 80+
Распределение минерала:	Закрытое
Максимальная скорость вращения	20 000 об/мин

Примечание: Частоту вращения рекомендуется подбирать в соответствии с режимами обработки и шлифуемым материалом.

Применение:

Круги Cubitron II™ Roloc™ предназначены для зачистки сварных швов и острых кромок. В зависимости от обрабатываемого металла имеются круги различных градаций. При использовании кругов необходимо использовать оправку 3M 05539

Отличительные особенности:

<u>Особенность</u>	<u>Преимущество</u>	<u>Выгода</u>
Зерно точной формы Cubitron II	Ускоренное шлифование Увеличенный ресурс стойкости	Повышенная эффективность/производительность
Особо прочная жесткая фибровая основа	Хорошая стойкость к разрыву, влагостойкость	Увеличенный срок службы
Синтетическое связующее	Отличное сцепление минерала с основой	Увеличение стойкости абразивного материала

Выпускаемые формы и размеры:

Круги Ø 50 мм, 75 мм

Условия и срок хранения:

Все изделия с абразивным покрытием рекомендуется хранить при постоянных температуре и относительной влажности в пределах 18-22°C и 50-65%. Хранить вдали от влажных (или холодных) стен, окон или полов во избежание впитывания влаги. Не следует также хранить вблизи источников тепла, например, труб парового отопления, радиаторов, вентиляционных каналов с нагретым воздухом, печей и т.д.

Изделия рекомендуется хранить в оригинальной упаковке вплоть до применения. В описанных условиях срок хранения абразивного инструмента не ограничен.

Правила техники безопасности:

Выполнять шлифование, по возможности, в помещении с хорошей вентиляцией, и настоятельно рекомендуется работать в защитных очках, противопылевом респираторе и перчатках.

Важная информация:

3M НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции 3M для конкретного применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов 3M в каждом конкретном случае. Перед применением продукции 3M, основываясь на собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для конкретного применения в существующих условиях.

Гарантия и ограничение ответственности:

Если в товаре будет обнаружен дефект, 3M, по своему усмотрению, заменит данный товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной обязанностью 3M. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил эксплуатации товара.

INTA

INTA

ТОВ «ІНТА» — офіційний дистриб'ютор 3M в Україні
03035, м.Київ, вул. Василя Липківського, 1
Телефон: +380503946440, +380443378417
www.inta.pro/ua/fibrovye-krugi

3M

ТОВ «3М Україна»
03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 12
Телефон: +38 044 490 57 77
Факс: +38 044 490 57 75